


Соединители контактные разъемные

СКР

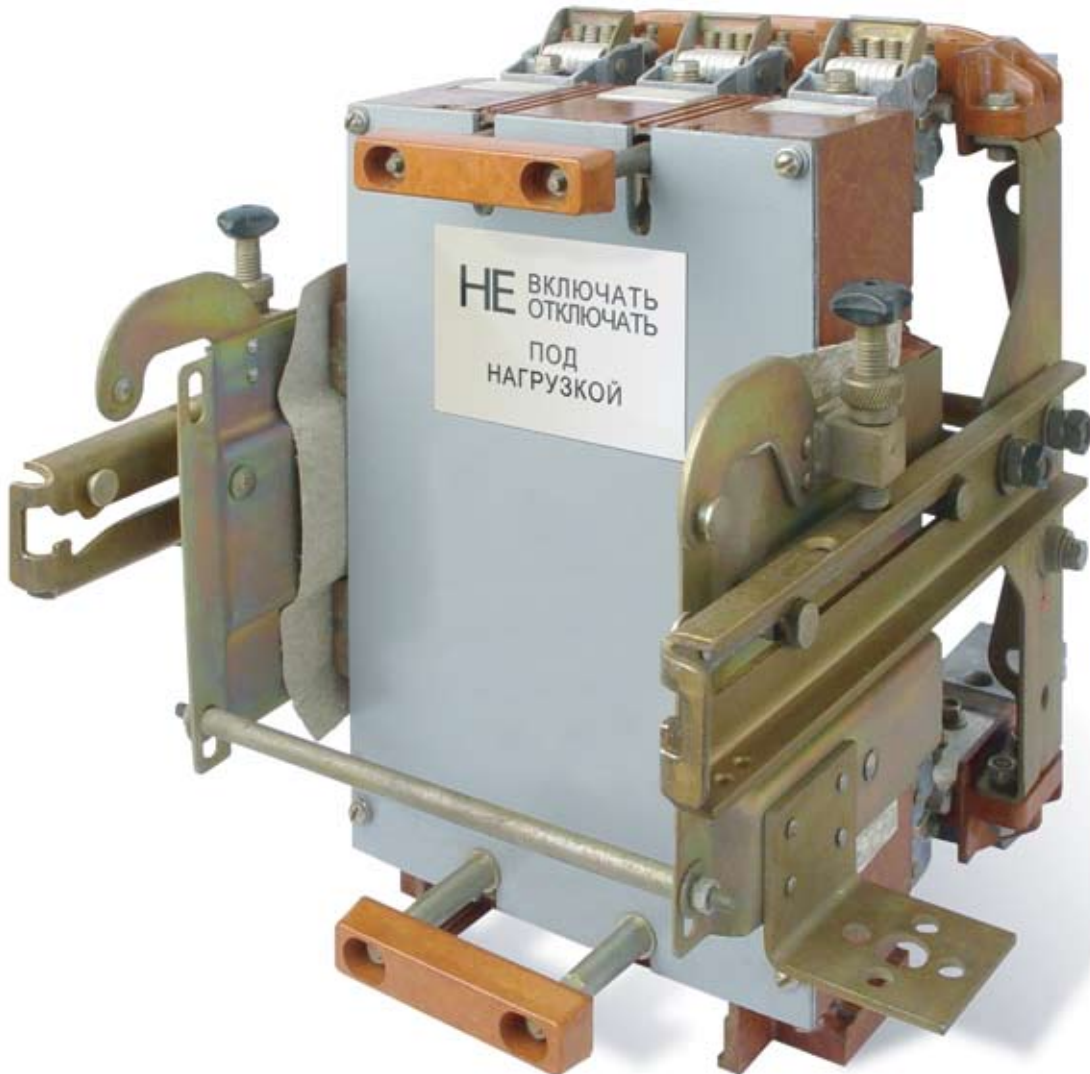

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: krk@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.kontaktor.nt-rt.ru

Соединители контактные разъемные СКР

Тип соединителя		СКР-41	СКР-42	СКР-43	СКР-44
Номинальный ток (при температуре 55 °С), А		1000	1250	1600	2000
Номинальное напряжение, В	переменного тока (50, 60Гц)	660	–	660	–
	постоянного тока	–	440	–	440
Количество полюсов		3	2	3	2
Электродинамическая стойкость (амплитудное значение), кА		43	30	74	57
Термическая стойкость, кА ² ·С		450	450	900	900
Износостойкость (вкатываний–выкатываний)				500	
Свободные контакты, номинальный ток при напряжении, А	660В (50, 60 Гц)			4	
	220В			4	
	количество			2'3'+2'Р"	
Габариты, мм	ширина		328		508,5
	высота		388		394
	глубина		452		451
Масса, не более, кг		28	23	53	43

Соединители контактные разъемные предназначены для проведения тока в нормальном режиме, а также для нечастых включений отключений электрических цепей без нагрузки. Используются для комплектных трансформаторных подстанций на напряжение до 1000В.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: krk@nt-rt.ru Веб-сайт: www.kontaktor.nt-rt.ru

